



ROBUST MOBIL SLAGGRIND

Mobil Robust slaggrind är avsedd för att stänga av infarter med bredd upp till 12 meter. 6m som enkelgrind & 12m som dubbelgrind.


Huvudfördelar:

- 2st Motorspel
- 2st Armsystem
- 2st Konsoller
- 2st Klämskydd
- 2st Nödstopp
- 2st Varselskyltar
- Godkänd för nordiskt klimat
- Alla typer av impulsgivare och säkerhetsutrustning kan kopplas till styrenheten.
- Skyddsgrad 2
- CE-märkt och TÜV Certifikat
- Körplåt

Artnr. A1057M



Valfri RAL kulörer

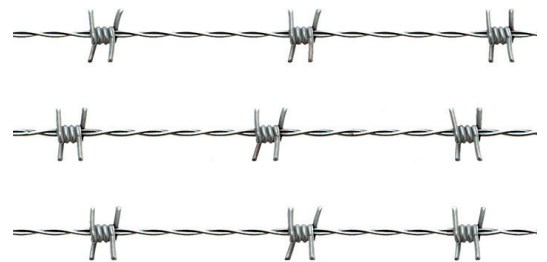

Taggtråd

DEMEX SKYDDSKLASS 4



ID06

ID06 som tillval